製品仕様書	製　品　名	型　　式
	30倍スピードドームカメラ	SPD-3000　(1/2)

特　長

* 1/4型　光学30倍ズーム(焦点距離：3.3～99㎜)　デジタル：10倍　(トータル300倍)
* Day&Night 超低照度：0.0007 ルクス
* 128 プリセット/デジタルフリップ/マルチプロトコル支援

定 格


撮像素子	1/4型 ダブルスキャン Exview ＣＣＤ
有効画素数	768(V)×494(H)　38万画素
同期方式	内部同期　/電源同期
映像出力	VBS: 1.0Vp-p　75Ω　BNC×1
水平解像度	カラー:520 TV本（画面水平中心）白黒：570 TV本
最低照度 (AGC:ON)	カラーモード：0.7ルクス(F:1.6)　白黒：0.1ルクス(F：1.6) 電子増感時　：0.0007ルクス(F:1.6)
S/N (AGC:OFF)	50 dB以上
A　G　C	自動/手動
電 子シャッター	自動/手動(1/60～1/120,000秒)　フリッカーレス:ON（1/100）OFF(1/60)
電子増感	ON（×2～×128）/ OFF
Day&Night 機能	自動/カラー/白黒　(ICR（赤外線カットフイルター）挿入／除去)
逆光補正	ON/OFF（プリセットNo設定時ON/OFF可能）
ホワイトバランス	ATW(室内/屋外)/ AWC / 手動（1800K～10500K)
焦点距離 / 画角	F=3.3㎜～99㎜ /　水平:58.17°～2.2°,　垂直:44.76°～1.76°
デジタルズーム	10倍　　　(光学含め最大300倍)
水平回転角度/速度	360°ｴﾝﾄﾞﾚｽ/手動:0.5°～120°/秒(64段階),プリセット:0.5°～240°/秒(64段階)
垂直回転角度/速度	-4°～184°/手動:0.5°～120°/秒(64段階),プリセット:0.5°～240°/秒(64段階)
プリセット数	128ポイント
ﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰﾏｽｷﾝｸﾞ	ON/OFF　最大8プログラム
オートフリップ	デジタルフリップ
モーション検出	ON/OFF　4プログラム領域
カメラぶれ補正	DIS(デジタル映像スタビライザー)：ON/OFF
最低被写体距離	1.2m　(Tele)
アラーム	入力：4CH、出力2CH (NC/NO/COM) 0.5A/AC125V 最大2A/DC30V
シリアル通信	RS-485,RS-422,RS-232C
電源・消費電力	AC24V±10%　/ 8W（スタンバイ時）　13 W（動作時)
動作周囲温度/湿度	0°C～+50°C、20%～75%（RH，非結露)
外形寸法 / 質量	φ155×243.4(H)㎜、/ 約2.0kg
付　属　品	取扱説明書 ACアダプター、カメラ取付金具/ケーブル固定ネジ、コントローラ接続端子(7ピン)、アラーム接続端子(12ピン)、安全ワイヤー, 接続ボックス,接続ボックス用アダプター

単位 mm　　　※ 本仕様は予告なく変更することがあります。

区 分		発　行	改 版
CAM	TB-eye 株式会社 ティービーアイ	2006:12:28	1

製品仕様書	製　品　名	型　式
	30倍スピードドームカメラ	SPD-3000　(2/2)

外 形 寸 法

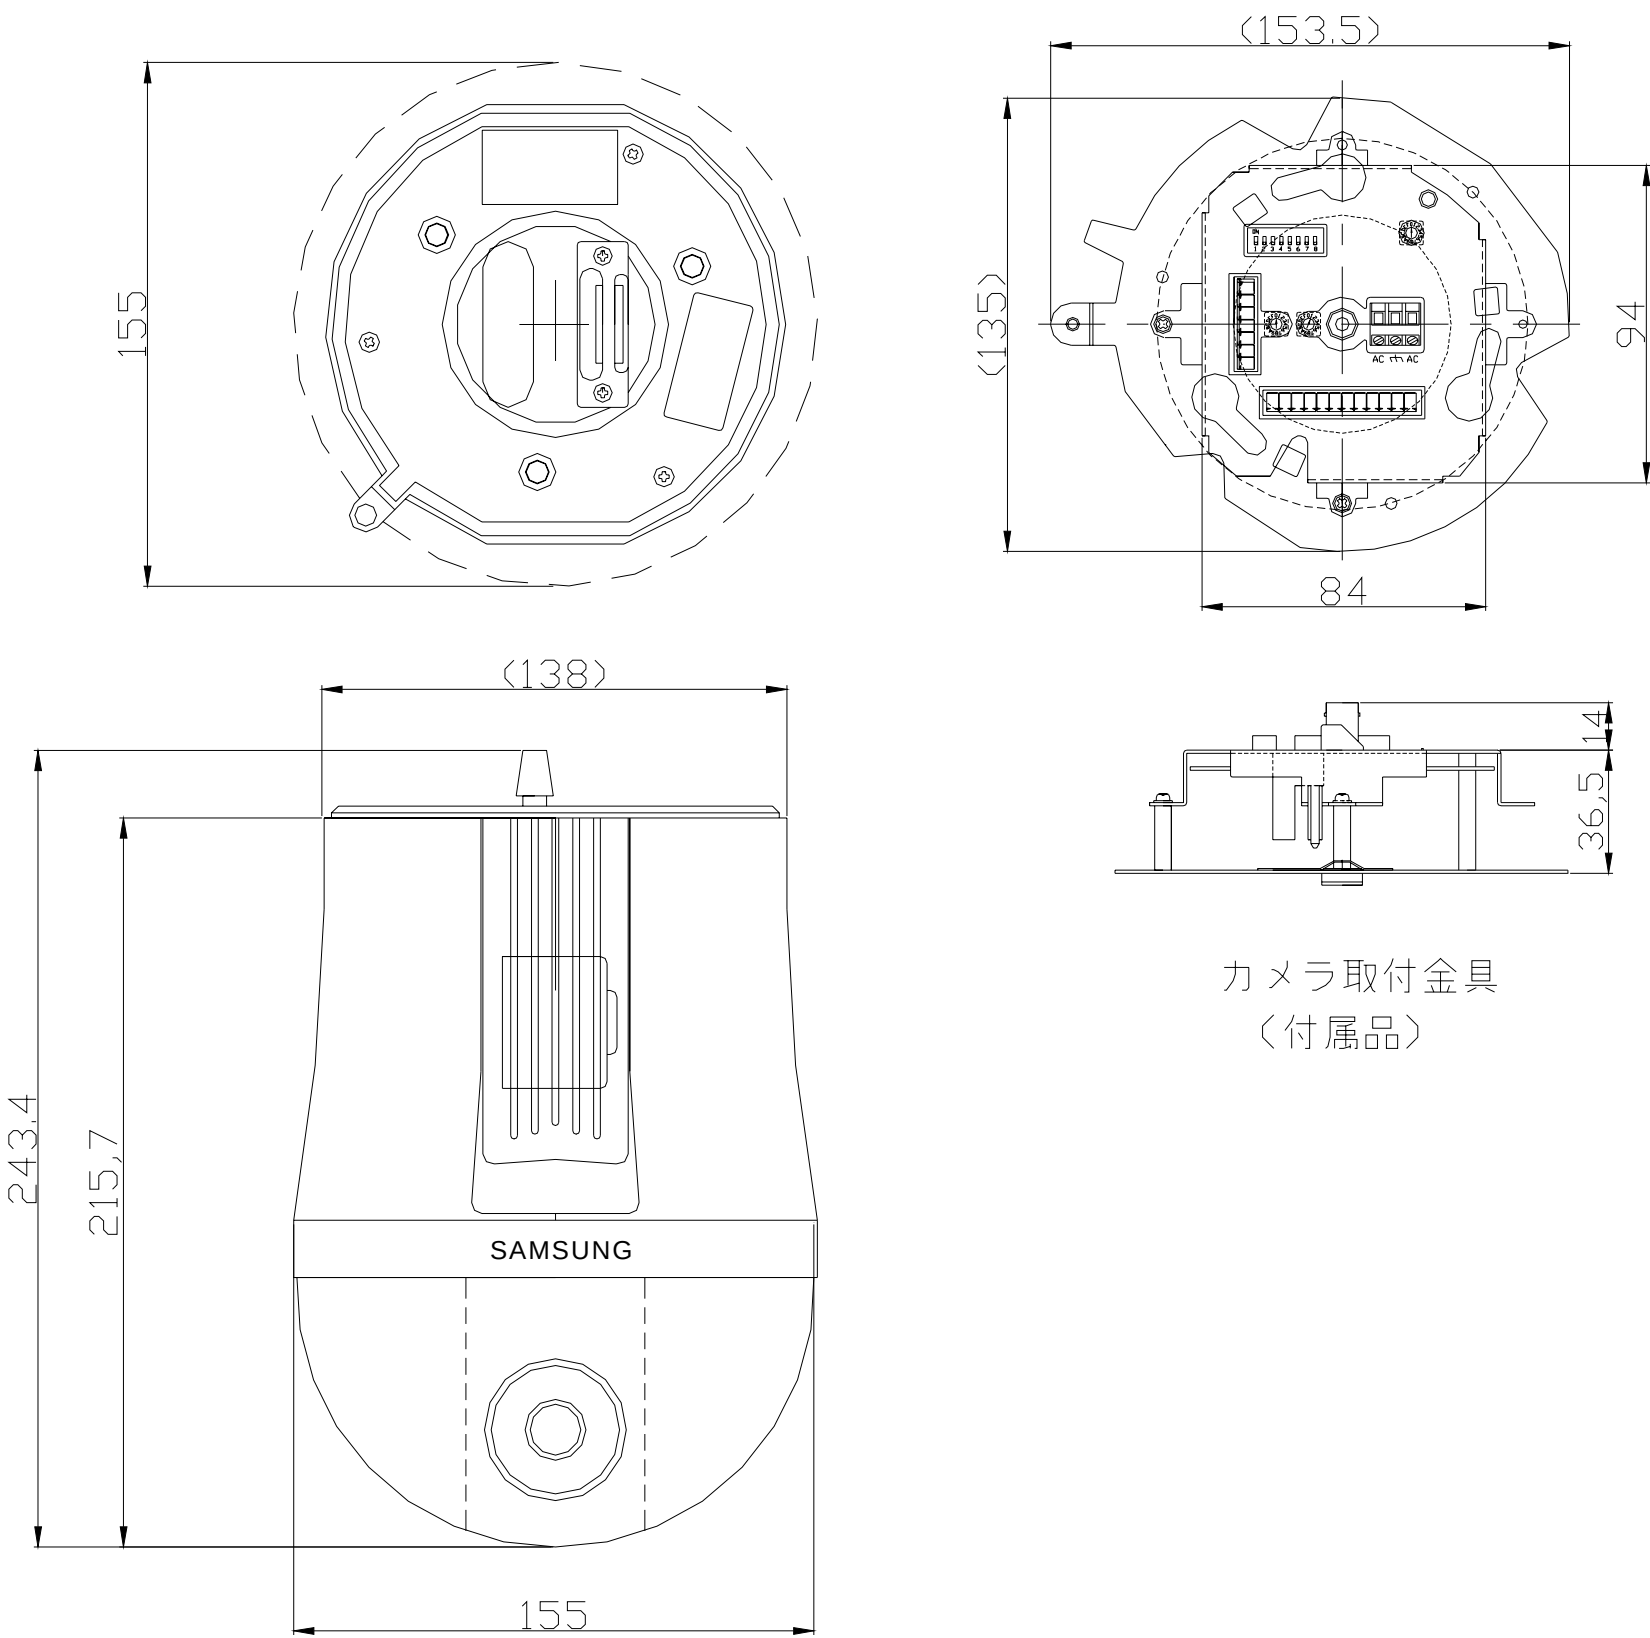

単位 mm　※ 本仕様は予告なく変更することがあります。

区 分		発　行	改 版
CAM	TB-eye 株式会社 ティービーアイ	2006:12:28	1